

Proceso para el cambio de seguridad  
WiFi en módem TG585 V8

La conexión más rápida en  
**infinitem**

 **TELMEX**<sup>®</sup>  
está contigo

# Proceso para el cambio de seguridad WiFi en módem TG585 V8

## Objetivo :

Esta guía te permitirá cambiar el tipo de seguridad de tu módem protegiendo tu red de accesos no autorizados optimizando el desempeño de la misma.


# Proceso para el cambio de seguridad WiFi en módem TG585 V8

## Paso 1

Debes abrir tu navegador de Internet preferido: Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera ó Google.



SEGURIDAD WPA + WPA2

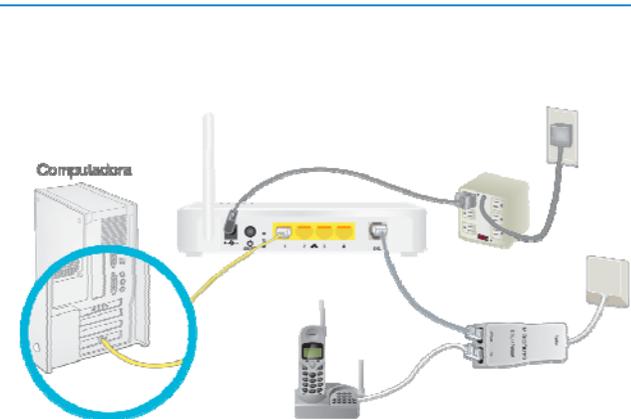


Para realizar el cambio debes estar conectado a tu módem alámbricamente.

# Proceso para el cambio de seguridad WiFi en módem TG585 V8

## Paso 2

Teclea la siguiente dirección en tu navegador:  
192.168.1.254

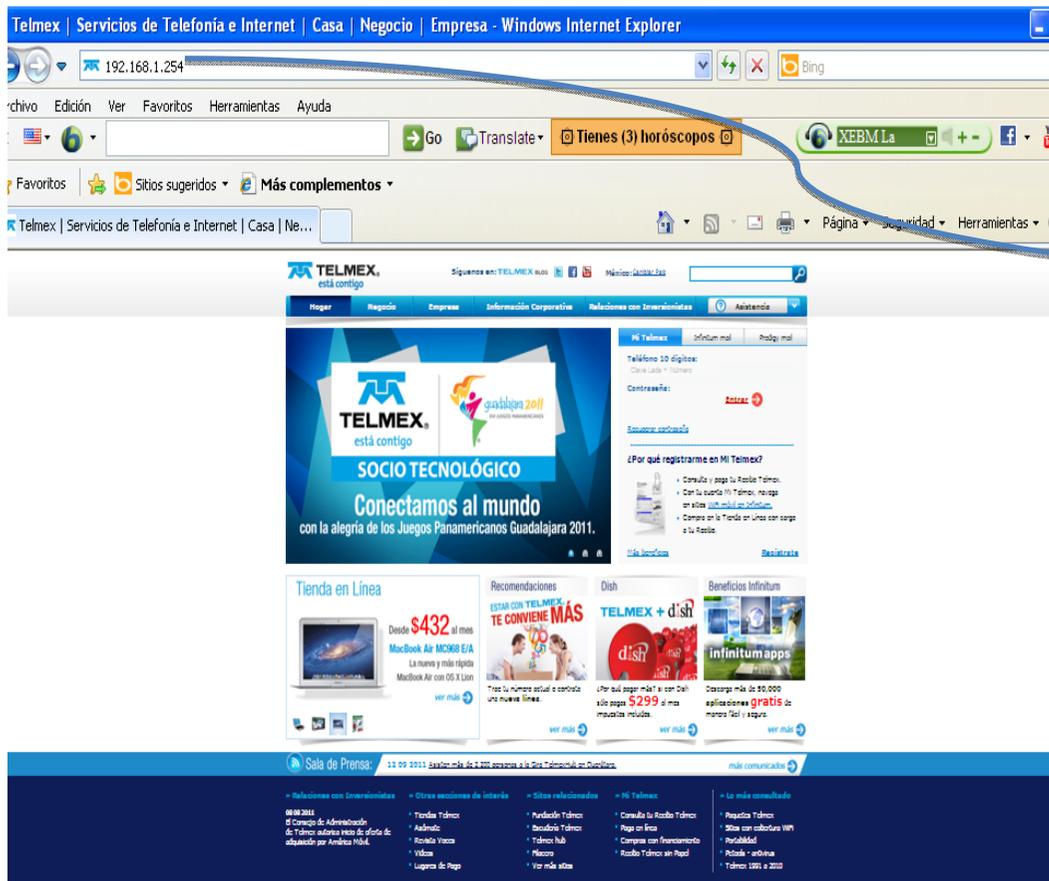


SEGURIDAD WPA + WPA2

En la barra de direcciones escribe la siguiente dirección:  
192.168.1.254

# Proceso para el cambio de seguridad WiFi en módem TG585 V8

El módem te solicitará la siguiente información:  
User name: TELMEX  
Password : Tu contraseña de la etiqueta trasera del módem

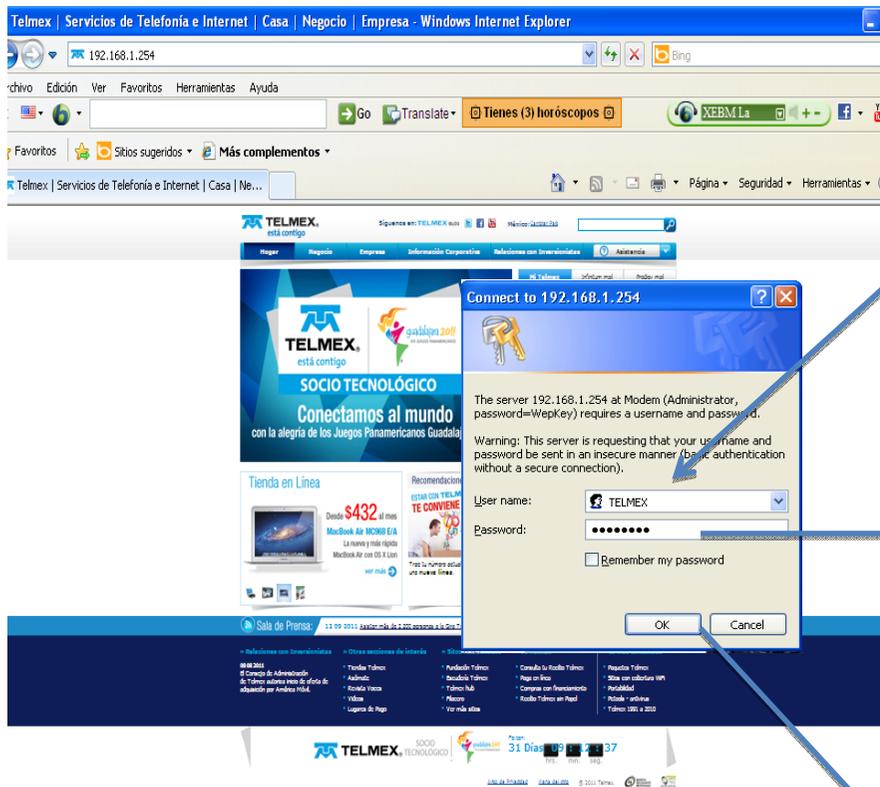

## Paso 3

Escribe con Mayúsculas en el User Name:  
**TELMEX**

Escribe con Mayúsculas el Password de tú módem que se localiza en la parte trasera



SEGURIDAD WPA + WPA2



Da click en el cuadro de **Ok**

# Proceso para el cambio de seguridad WiFi en módem TG585 V8

## Paso 4

Cuando son correctos el User name y el Password te despliega la siguiente pantalla:

The screenshot shows the Thomson TG585 v8 web interface. The top header includes the Thomson logo, the text 'Thomson TG585 v8', the language selector 'Idioma: en es', the 'infinitem' logo, and the user 'Logged in as: TELMEX'. A left sidebar contains navigation links: Inicio, Módem, conexión de banda ancha, Diagnósticos, Herramientas, Red doméstica, and Ayuda. The main content area is titled 'Inicio' and contains several sections: 'Módem' (with 'Información' sub-section showing 'Nombre del producto: TG585 v8' and 'Versión de software: 8.6.E.9'), 'Conexión de banda ancha' (with 'Internet' sub-section showing 'Conectado' and a 'Desconectar' button), 'Diagnósticos' (with sub-sections: 'Estadísticas DSL', 'Ping ATM', 'ICMP Ping', 'DNS', and 'Iniciar/Parar DSL'), 'Herramientas' (with sub-sections: 'Asistencia remota: Deshabilitado', 'Compartición de juegos & aplicaciones', and 'Cortafuegos: Estandar'), and 'Red doméstica' (with a 'Wireless' sub-section showing 'Unknown-34-15-9e-5f-99-11', 'MCATL92ESK003', and 'iPad-de-Mac'). A blue arrow points from the 'Wireless' text in the 'Red doméstica' section to the 'Wireless' text in the callout box on the right.

SEGURIDAD WPA + WPA2

Posiciona el puntero del Mouse en la palabra **Wireless**

Da click en dicha palabra

# Proceso para el cambio de seguridad WiFi en módem TG585 V8

## Paso 5

Cuando le das click en la palabra **Wireless** te despliega la siguiente pantalla:

The screenshot shows the Thomson TG585 v8 modem configuration interface. The browser address bar displays the URL: `http://192.168.1.254/cgi/b/_wli_ov/?be=0&ID=5&I=1&name=WLAN: INFINITUMB80BB7`. The page header includes the Thomson logo and the slogan "La conexión más rápida en infinitum". The main content area is titled "Punto de acceso Inalámbrico - INFINITUMB80BB7" and contains two sections: "Configuración" and "Seguridad".

Configuración	
Interface Enabled:	Si
Dirección física:	08:76:FF:38:86:D8
Nombre de red (SSID):	INFINITUMB80BB7
Tipo de interfaz:	802.11b/g/n
Velocidad exacta:	65 Mbps
Banda:	2.4G Hz

Seguridad	
Permitir nuevos dispositivos:	Nuevas estaciones permitidas (automáticamente)
Modo de seguridad:	WPA-PSK

SEGURIDAD WPA + WPA2

Posiciona el puntero del Mouse en la palabra

Configurar

Da click en dicha palabra

# Proceso para el cambio de seguridad WiFi en módem TG585 V8

## Paso 6

Cuando le das click en la palabra **configurar** te despliega la siguiente pantalla:

Thomson TG585 v8  
Idioma: [en](#) [es](#)

La conexión más rápida en **infini**um  
Logged in as: TELM

Inicio > Red doméstica > Interfaces > WLAN: INFINITUMB80BB7 [Resumen](#) | [Detalles](#) | [Configuración](#)

### Punto de acceso Inalámbrico - INFINITUMB80BB7

- Configuración**
  - Interface Enabled:
  - Dirección física: 08:76:FF:38:86:D8
  - Nombre de red (SSID): INFINITUMB80BB7
  - Tipo de interfaz: 802.11b/g/n
  - Velocidad exacta: 65 Mbps
  - Banda: 2.4G Hz
  - Selección de canal: Automático
  - Región: USA
  - Canal: 1
  - Permitir multifusión desde la red de banda ancha:
- Seguridad**
  - Difundir nombre de la red:
  - Permitir nuevos dispositivos: Nuevas estaciones permitidas (automática)
  - Encriptación:
    - Deshabilitado
    - Usar cifrado WEP
    - Usar cifrado WPA-PSK
  - Clave de cifrado WPA-PSK: 5C1B1AA1BB
  - Versión de WPA-PSK: WPA+WPA2

[Aplicar](#) [Cancelar](#)

Selecciona con el puntero del Mouse en la opción:

**Usar cifrado WPA-PSK**

Da un click con el puntero del Mouse en la opción la pestaña Versión de WPA-PSK y Selecciona:

**WPA+WPA2**

Da click en **Aplicar**

SEGURIDAD WPA + WPA2

# Proceso para el cambio de seguridad WiFi en módem TG585 V8

## Paso 7

Cuando le das click en la palabra **Aplicar** te despliega la siguiente pantalla ya con los cambios que realizaste:

The screenshot shows the Thomson TG585 v8 modem configuration interface. The browser address bar displays the URL: `http://192.168.1.254/cgi/bi_wli_ov?be=0&0=5&l=1&name=WLAN: INFINITUMB80BB7`. The page title is "Thomson TG585 v8" with language options for "en" and "es". The breadcrumb navigation is "Inicio > Red doméstica > Interfaces > WLAN: INFINITUMB80BB7". The main content area is titled "Punto de acceso Inalámbrico - INFINITUMB80BB7" and contains two sections: "Configuración" and "Seguridad". The "Seguridad" section is circled in red and shows the following settings: "Permitir nuevos dispositivos: Nuevas estaciones permitidas (automáticamente)" and "Modo de seguridad: WPA-PSK". A vertical blue bar on the right side of the page contains the text "SEGURIDAD WPA + WPA2".

Configuración	
Interface Enabled:	Si
Dirección física:	08:76:FF:38:86:D8
Nombre de red (SSID):	INFINITUMB80BB7
Tipo de interfaz:	802.11b/g/n
Velocidad exacta:	65 Mbps
Banda:	2.4G Hz

Seguridad	
Permitir nuevos dispositivos:	Nuevas estaciones permitidas (automáticamente)
Modo de seguridad:	WPA-PSK

**¡Listo!** Ya se realizó el cambio de seguridad en tu módem. Ahora abre tu navegador y disfruta de tu conexión en Infinitem.


Es importante que realices este cambio en cada uno de los dispositivos con los que accedes a tu red inalámbrica.

SEGURIDAD WPA + WPA2

# Proceso para el cambio de seguridad WiFi en módem TG585 V8

## Paso 8

Cierra tu navegador y vuelve a abrir tu navegador predilecto

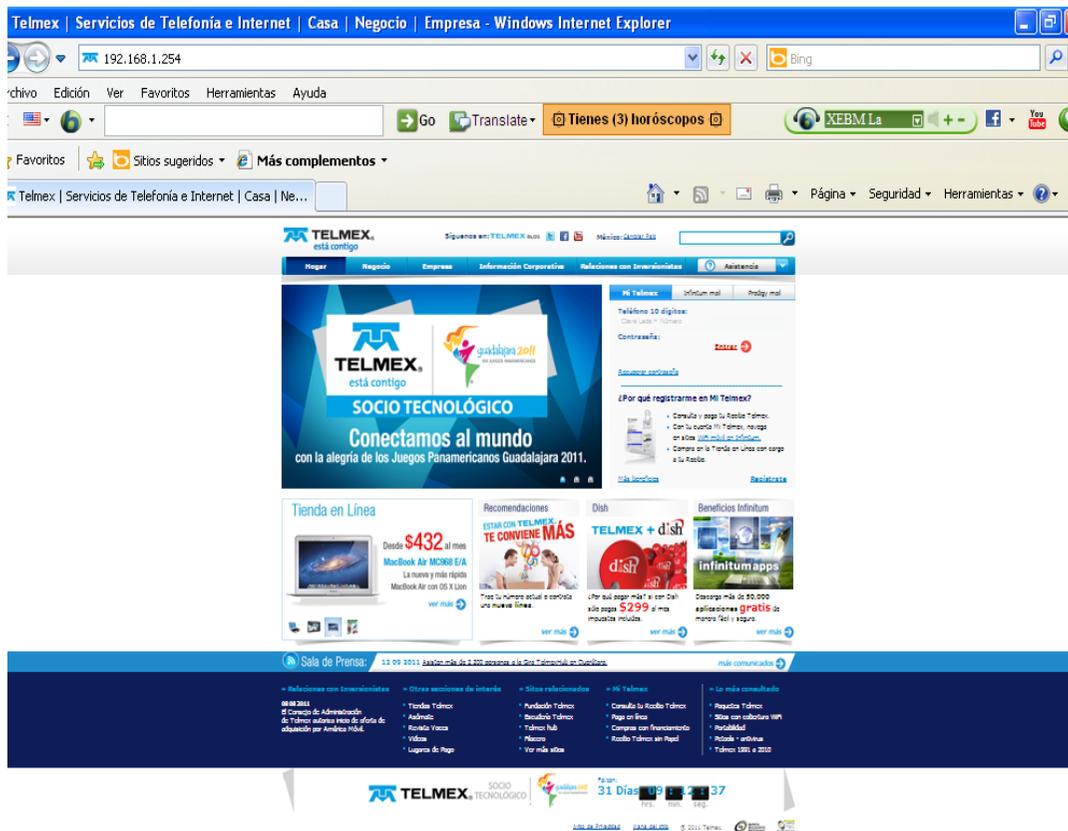

SEGURIDAD WPA + WPA2

Puedes salirte de la aplicación solamente posesionándote el puntero del mouse en la



# Proceso para el cambio de seguridad WiFi en módem TG585 V8

Recuerda si quieres conectar nuevos dispositivos con WiFi necesitas:



## Configuración inalámbrica :

Verifica que tengas encendida o activada la tarjeta inalámbrica

- c1) Buscas en tu computadora las redes inalámbricas disponibles (Inicio/Panel de control /Conexiones de red inalámbrica) y selecciona la que indica en la etiqueta localizada en la parte lateral inferior de tu módem.
- c2) Habiendo realizado la selección, te será solicitada tu contraseña WPA PSK ésta se encuentra localizada en la parte lateral inferior de tu módem, ingresa tu contraseña ; Y LISTO ! Abre tu navegador predilecto.